

- > Sistema di raffreddamento ad alta efficienza OptiCool
- > Separazione galvanica
- > Grado di efficienza 95,6 %
- > Interruttore sezionatore del carico in corrente continua ESS
- > Approvvigionamento della potenza nominale fino ad una temperatura ambiente di 45 °C
- > SMA-Service e SMA-Hotline nel mondo
- > Garanzia prolungata SMA



SUNNY BOY 3300 / 3800

I redditizi

Un eccezionale grado di rendimento ed eccellenti proprietà ambientali è quanto caratterizza questi due Sunny Boy. Con un grado di rendimento massimo del 95,6 %, essi fanno parte dei migliori apparecchi con trasformatore di questa classe di potenza e rappresentano la prima scelta per voi, quando si tratta del rendimento di energia ottimale. Entrambi gli apparecchi possono essere montati sia all'esterno che all'interno e sono dotati di una scatola di alluminio a pressofusione. L'innovativo principio a due camere protegge i componenti elettronici da vento e agenti atmosferici e garantisce la massima efficacia del sistema di raffreddamento OptiCool brevettato dalla SMA. I vostri vantaggi: La bassa temperatura dei componenti in tutto l'inverter garantisce un eccezionale comportamento ai sovraccarichi e pertanto la massima redditività dell'impianto FV.

Dati tecnici


Sunny Boy 3300 / 3800

	SB 3300-IT	SB 3800-IT
Ingresso (CC)		
Potenza max. CC	3820 W	4040 W
Tensione max. CC	500 V	500 V
Intervallo di tensione-FV, MPPT (inseguimento del punto di massima potenza)	200 V - 500 V	200 V - 500 V
Corrente max. in ingresso	20 A	20 A
Numero di inseguitori del punto di massima potenza	1	1
Numero massimo di stringhe (parallele)	3	3
Uscita (CA)		
Potenza nominale CA	3300 W	3800 W
Potenza max. CA	3600 W	3800 W
Corrente max. in uscita	16,6 A	16,6 A
Tensione nominale CA / intervallo	220 V - 240 V / 180 V - 260 V	220 V - 240 V / 180 V - 260 V
Frequenza di rete CA (autoregolata) / intervallo	50 Hz / 60 Hz / $\pm 4,5$ Hz	50 Hz / 60 Hz / $\pm 4,5$ Hz
Fattore di potenza (cos φ)	1	1
Allacciamento CA	monofase	monofase
Grado di rendimento		
Grado di rendimento max.	95,2 %	95,6 %
Euro-eta	94,4 %	94,7 %
Dispositivi di protezione		
Protezione contro l'inversione di polarità CC	●	●
Interruttore sezionatore del carico in corrente continua ESS	●	●
Resistenza ai corto circuiti CA	●	●
Rivelatore di guasto a terra	●	●
Controllo rete (SMA grid guard 2)	●	●
RCD (ruttore differenziale) integrato sensibile a tutte le tensioni	●	●
Dati generali		
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità) in mm	450 / 352 / 236	450 / 352 / 236
Peso	41 kg	41 kg
Intervallo temperatura di esercizio	-25 °C ... +60 °C	-25 °C ... +60 °C
Consumo: funzionamento (Standby) / notturno	< 7 W / 0,1 W	< 7 W / 0,1 W
Topologia	Trasformatore NF	Trasformatore NF
Tecnologia raffreddamento	OptiCool	OptiCool
Luogo d'installazione: interno / esterno (IP65)	●/●	●/●
Dotazione		
Allacciamento CC: MC3 / MC4 / Tyco	●/○/○	●/○/○
Allacciamento CA: connettore	●	●
Display LCD	●	●
Colore del coperchio: rosso / blu / giallo / arancione Arizona / blu Oceano / giallo melone / alluminio bianco	●/○/○/○/○/○	●/○/○/○/○/○
Interfacce: Powerline / RS232 / RS485 / radio	○/○/○/○	○/○/○/○
Garanzia: 5 anni / 10 anni	●/○	●/○
Certificati e omologazioni	www.SMA-Italia.com	www.SMA-Italia.com

● Dotazione di serie ○ Opzionale

dati sulle condizioni operative nominali

Curva del grado di rendimento

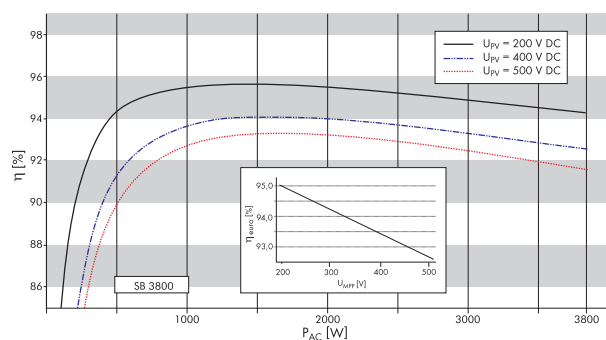

Accessori

